FURICK CUP PRODUCT CATALOG

製品カタログ

FURICK

7PRO / 8PRO / Jazzy10 / Fupa12 / Fupa13 / MK14 / BBW16 / SSBBW19

MADE IN U.S.A.

革新的な TIG 溶接パーツ。

FURICK CUP を象徴する TIG ノズルは、高品質なアメリカ製で、#7 から #19 まで口径が大きい番手を中心に豊富に取り揃えています。ノズルの口径の大きさとディフューザーによる整流効果でガスのシールド効果を高め、溶接品質を向上させます。また、タングステン電極のノズルからの突き出し量を長くすることもでき、作業効率を高めます。既存のガスレンズに取り付ける設計のため、あらゆるメーカーのトーチで使用できます。
溶接品質を格段に向上させる革新的な TIG 溶接パーツを是非ご使用ください。

FURICK

MADE IN U.S.A.

セラミックノズル (ディフューザー 無し)

セラミック #7
7PRO

セラミック #8
8PRO

セラミックノズル (ディフューザー 有り)

セラミック #10
Jazzy10

セラミック #12
Fupa12

セラミック #14
MK14

セラミック #16
BBW16

セラミック #19
SSBBW19

サーモプラスチックノズル

サーモプラスチック #16
BBW16

※ ディフューザー有り。
耐久性に優れた、落としても割れにくい
ノズルです。

セラミックノズル

#7 #8　　AC / DC に対応。

#10 ~ #19　DC のみを推奨。

サーモプラスチックノズル

DC のみを推奨 / 170A 以下で使用してください。
※ パルスを使用時を除く

ローリングは行わないでください。

長時間の極端な高温を避けてください。

コレットボディのネジで取り付け

3 シリーズ (標準) 消耗パーツ

※他社互換品番は、P.10 をご覧ください。

4 シリーズ
ガスレンズコレットボディ

1.6 mm : 4GL116-1
2.4 mm : 4GL332-1
3.2 mm : 4GL418-1

4 シリーズ
ウェッジコレット

1.6 mm : 4C116GS-1
2.4 mm : 4C332GS-1
3.2 mm : 4C418GS-1

4 シリーズ
ガスレンズヒートシールド

4GHS-1

3 シリーズ (標準) トーチ

※お持ちのトーチの品番をご確認ください。

CK WORLDWIDE
シーケーワールドワイド

空冷
- CK17 形
- CK26 形
- FL150 形
- CKC150 形
- TL26 形
- USFL150 形
- USTL210 形

水冷
- CK18 形
- FL250 形
- TL18 形
- CK510 形
- USFL250 形
- USTL300 形

DAIHEN
ダイヘン

空冷
- AW-17 形
- AW-26 形
- AW-2041,2081 形
- AWF-1541,1581 形
- AWF-2041,2081 形

水冷
- AW-18 形

LA MER
ラメール

空冷
ヘッド
- 1726 / 1726P 形

トーチ
- WP-17 形
- WP-26 形

水冷
ヘッド
- 1726 / 1726P 形

トーチ
- WP-18 形
- CS410 形
- WP-18P 形

Panasonic
パナソニック

空冷
- YT-15TS2 形
- YT-15TSF2 形
- YT-15TP2 形
- YT-20TS2 形
- YT-20TSF2 形
- YT-30TS2 形

水冷
- YT-30TSW2 形
- YT-30TPW2 形

WeldTec
ウエルドテック

空冷
I-HEAD
- WT-17 形

3 分割 / 4 分割
- WT-1718 形
- WT-1726 形

トーチ
- WT-17 形
- WT-26 形

水冷
I-HEAD
- WT-18 形

トーチ
- WT-18 形
- SW-418 形

2 シリーズ (小型) 消耗パーツ

※他社互換品番は、P.10 をご覧ください。

2 シリーズ
ガスレンズコレットボディ

1.6 mm : 2GL116-1
2.4 mm : 2GL332-1
3.2 mm : 2GL418-1

2 シリーズ
ウェッジコレット

1.6 mm : 2C116GS-1
2.4 mm : 2C332GS-1
3.2 mm : 2C418GS-1

2 シリーズ (小型) トーチ

※お持ちのトーチの品番をご確認ください。

※ 2 シリーズのヒートシールドはお持ちのトーチの純正品をそのままご使用ください。

CK WORLDWIDE
シーケーワールドワイド

空冷
- CK9 形
- FL130 形
- USFL130 形

水冷
- CK20 形
- CK200 形
- CK25 形
- FL230 形
- CK230 形
- USFL230 形
- US230 形

DAIHEN
ダイヘン

空冷
- AW-9 形

水冷
- AW-20 形

LA MER
ラメール

空冷
ヘッド
- 9-70 / 9-90 / 9P 形

トーチ
- WP-9 形

水冷
ヘッド
- 9-70 / 9-90 / 9P 形

トーチ
- WP-20 形
- WP-25 形
- WP-280 形
- CS310 形
- W-375 形

Panasonic
パナソニック

空冷
- YT-12TS2 形
- YT-12TP2 形

水冷
- YT-20TSW2 形

WeldTec
ウエルドテック

空冷
I-HEAD
- WT-9 形

3 分割 / 4 分割
- WT-920 形
- WT-9 形

トーチ
- WT-9 形

水冷
I-HEAD
- WT-20 形

トーチ
- WT-20 形
- WT-25 形
- SW-320 形

Ceramic Nozzle
セラミックノズル

使用可能なトーチについては、P.4 をご覧ください。

■ セラミックノズル

ノズル 番手
#7 *7PRO*

内容	品番	電極径	入数
セラミックノズル 単体	7PRO-CE-1	-	1個
	7PRO-CE-10	-	10個

寸法	A 内径	B 外径	C 外径	L 全長
	10.8mm	15.4mm	20.3mm	25.5mm

ノズル 番手
#8 *8PRO*

内容	品番	電極径	入数
セラミックノズル 単体	8PRO-CE-1	-	1個
	8PRO-CE-10	-	10個

寸法	A 内径	B 外径	C 外径	L 全長
	12.7mm	17.0mm	20.3mm	25.5mm

ノズル 番手
#10 *Jazzy10*

内容	品番	電極径	入数
セラミックノズル ディフューザー付き	J10-CE16-1	1.6mm	1個
	J10-CE16-10	1.6mm	10個
	J10-CE24-1	2.4mm	1個
	J10-CE24-10	2.4mm	10個
	J10-CE32-1	3.2mm	1個
	J10-CE32-10	3.2mm	10個
セラミックノズル 単体	J10-CE-1	-	1個
	J10-CE-10	-	10個

寸法	A 内径	B 外径	C 外径	L 全長
	16.9mm	22.3mm	19.1mm	25.1mm

ノズル 番手
#12 *Fupa12*

内容	品番	電極径	入数
セラミックノズル ディフューザー付き	FU12-CE16-1	1.6mm	1個
	FU12-CE16-10	1.6mm	10個
	FU12-CE24-1	2.4mm	1個
	FU12-CE24-10	2.4mm	10個
	FU12-CE32-1	3.2mm	1個
	FU12-CE32-10	3.2mm	10個
セラミックノズル 単体	FU12-CE-1	-	1個
	FU12-CE-10	-	10個

寸法	A 内径	B 外径	C 外径	L 全長
	19.9mm	26.1mm	19.1mm	27.3mm

ノズル 番手
#14 *MK14*

内容	品番	電極径	入数
セラミックノズル ディフューザー付き	MK14-CE16-1	1.6mm	1個
	MK14-CE16-10	1.6mm	10個
	MK14-CE24-1	2.4mm	1個
	MK14-CE24-10	2.4mm	10個
セラミックノズル 単体	MK14-CE-1	-	1個
	MK14-CE-10	-	10個

寸法	A 内径	B 外径	C 外径	L 全長
	22.9mm	28.7mm	19.1mm	28.5mm



ノズル 番手
#16 *BBW16*

内容	品番	電極径	入数
セラミックノズル ディフューザー付き	BBW16-CE16-1	1.6mm	1個
	BBW16-CE16-10	1.6mm	10個
	BBW16-CE24-1	2.4mm	1個
	BBW16-CE24-10	2.4mm	10個
	BBW16-CE32-1	3.2mm	1個
	BBW16-CE32-10	3.2mm	10個
セラミックノズル 単体	BBW16-CE-1	-	1個
	BBW16-CE-10	-	10個

寸法	A 内径	B 外径	C 外径	L 全長
	24.7mm	29.1mm	18.5mm	26.1mm



ノズル 番手
#19 *SSBBW19*

内容	品番	電極径	入数
セラミックノズル ディフューザー付き	SSBBW19-CE16-1	1.6mm	1個
	SSBBW19-CE16-10	1.6mm	10個
	SSBBW19-CE24-1	2.4mm	1個
	SSBBW19-CE24-10	2.4mm	10個
セラミックノズル 単体	SSBBW19-CE-1	-	1個
	SSBBW19-CE-10	-	10個

寸法	A 内径	B 外径	C 外径	L 全長
	29.9mm	34.2mm	18.7mm	27.1mm

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。

■ セラミック 3 シリーズスターターキット

※使用可能なトーチについては、P.4 をご覧ください。

キット内容：
- ディフューザー付きセラミックノズル
- 4 シリーズガスレンズコレットボディ
- 4 シリーズウェッジコレット
- 4 シリーズガスレンズヒートシールド

ノズル 番手 **#7**

品番	電極径
7PRO-CE16-3SKIT	1.6mm
7PRO-CE24-3SKIT	2.4mm
7PRO-CE32-3SKIT	3.2mm

ノズル 番手 **#8**

品番	電極径
8PRO-CE16-3SKIT	1.6mm
8PRO-CE24-3SKIT	2.4mm
8PRO-CE32-3SKIT	3.2mm

ノズル 番手 **#10**

品番	電極径
J10-CE16-3SKIT	1.6mm
J10-CE24-3SKIT	2.4mm
J10-CE32-3SKIT	3.2mm

ノズル 番手 **#12**

品番	電極径
FU12-CE16-3SKIT	1.6mm
FU12-CE24-3SKIT	2.4mm
FU12-CE32-3SKIT	3.2mm

ノズル 番手 **#14**

品番	電極径
MK14-CE16-3SKIT	1.6mm
MK14-CE24-3SKIT	2.4mm

ノズル 番手 **#16**

品番	電極径
BBW16-CE16-3SKIT	1.6mm
BBW16-CE24-3SKIT	2.4mm
BBW16-CE32-3SKIT	3.2mm

ノズル 番手 **#19**

品番	電極径
SSBBW19-CE16-3SKIT	1.6mm
SSBBW19-CE24-3SKIT	2.4mm

■ セラミック 2 シリーズスターターキット

※使用可能なトーチについては、P.4 をご覧ください。

キット内容：
- ディフューザー付きセラミックノズル
- 2 シリーズガスレンズコレットボディ
- 2 シリーズウェッジコレット

ノズル 番手 **#7**

品番	電極径
7PRO-CE16-2SKIT	1.6mm
7PRO-CE24-2SKIT	2.4mm
7PRO-CE32-2SKIT	3.2mm

ノズル 番手 **#8**

品番	電極径
8PRO-CE16-2SKIT	1.6mm
8PRO-CE24-2SKIT	2.4mm
8PRO-CE32-2SKIT	3.2mm

ノズル 番手 **#10**

品番	電極径
J10-CE16-2SKIT	1.6mm
J10-CE24-2SKIT	2.4mm
J10-CE32-2SKIT	3.2mm

ノズル 番手 **#12**

品番	電極径
FU12-CE16-2SKIT	1.6mm
FU12-CE24-2SKIT	2.4mm
FU12-CE32-2SKIT	3.2mm

ノズル 番手 **#14**

品番	電極径
MK14-CE16-2SKIT	1.6mm
MK14-CE24-2SKIT	2.4mm

ノズル 番手 **#16**

品番	電極径
BBW16-CE16-2SKIT	1.6mm
BBW16-CE24-2SKIT	2.4mm
BBW16-CE32-2SKIT	3.2mm

ノズル 番手 **#19**

品番	電極径
SSBBW19-CE16-2SKIT	1.6mm
SSBBW19-CE24-2SKIT	2.4mm

■ 消耗パーツ

ノズル以外のその他の部品については、P.9 をご覧ください。

Thermoplastic Nozzle
サーモプラスチックノズル

使用可能なトーチについては、P.4 をご覧ください。

MADE IN U.S.A.

■ サーモプラスチックノズル



ノズル 番手
#16 *BBW16*

内容	品番	電極径	入数
サーモプラスチックノズル インサート付き	BBW16-TP16-1	1.6mm	1個
	BBW16-TP16-10	1.6mm	10個
	BBW16-TP24-1	2.4mm	1個
	BBW16-TP24-10	2.4mm	10個
	BBW16-TP32-1	3.2mm	1個
	BBW16-TP32-10	3.2mm	10個
サーモプラスチックノズル単体	BBW16-TP-1	-	1個
	BBW16-TP-10	-	10個

寸法	A 内径	B 外径	C 外径	L 全長
	27.2mm	32.1mm	21.6mm	26.9mm

■ サーモプラスチック 3 シリーズスターターキット

※使用可能なトーチについては、P.4 をご覧ください。

キット内容：
- インサート付きサーモプラスチックノズル
- 4 シリーズガスレンズコレットボディ
- 4 シリーズウェッジコレット
- 4 シリーズガスレンズヒートシールド

ノズル 番手
#16

品番	電極径
BBW16-TP16-3SKIT	1.6mm
BBW16-TP24-3SKIT	2.4mm
BBW16-TP32-3SKIT	3.2mm

■ サーモプラスチック 2 シリーズスターターキット

※使用可能なトーチについては、P.4 をご覧ください。

キット内容：
- インサート付きサーモプラスチックノズル
- 2 シリーズガスレンズコレットボディ
- 2 シリーズウェッジコレット

ノズル 番手
#16

品番	電極径
BBW16-TP16-2SKIT	1.6mm
BBW16-TP24-2SKIT	2.4mm
BBW16-TP32-2SKIT	3.2mm

■ 消耗パーツ

ノズル以外のその他の部品については、P.9 をご覧ください。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。

消耗パーツ

使用可能なトーチについては、P.4 をご覧ください。

■ 交換用ディフューザー

Jazzy10
ディフューザー #10

品番	電極径	入数
J10-D16-1	1.6mm	1個
J10-D16-10	1.6mm	10個
J10-D24-1	2.4mm	1個
J10-D24-10	2.4mm	10個
J10-D32-1	3.2mm	1個
J10-D32-10	3.2mm	10個

内容：
#10(Jazzy10) の交換用ディフューザー。

Fupa12
ディフューザー #12

品番	電極径	入数
FU12-D16-1	1.6mm	1個
FU12-D16-10	1.6mm	10個
FU12-D24-1	2.4mm	1個
FU12-D24-10	2.4mm	10個
FU12-D32-1	3.2mm	1個
FU12-D32-10	3.2mm	10個

内容：
#12(Fupa12) の交換用ディフューザー。

MK14
ディフューザー #14

品番	電極径	入数
MK14-D16-1	1.6mm	1個
MK14-D16-10	1.6mm	10個
MK14-D24-1	2.4mm	1個
MK14-D24-10	2.4mm	10個

内容：
#14(MK14) の交換用ディフューザー。

目が詰まっていたら交換してください。

メッシュの目が詰まっている場合、整流効果が薄れ、シールドガスの流れが最適化されません。

BBW16
ディフューザー #16

品番	電極径	入数
BBW16-D16-1	1.6mm	1個
BBW16-D16-10	1.6mm	10個
BBW16-D24-1	2.4mm	1個
BBW16-D24-10	2.4mm	10個
BBW16-D32-1	3.2mm	1個
BBW16-D32-10	3.2mm	10個

内容：
#16(BBW16) の交換用ディフューザー。

SSBBW19
ディフューザー #19

品番	電極径	入数
SSBBW19-D16-1	1.6mm	1個
SSBBW19-D16-10	1.6mm	10個
SSBBW19-D24-1	2.4mm	1個
SSBBW19-D24-10	2.4mm	10個

内容：
#19(SSBBW19) の交換用ディフューザー。

ディフューザーインストールツール

ディフューザーを綺麗に、楽にノズルに取り付けられます。交換の際に便利です。

■ ディフューザーインストールツール

Jazzy10
ディフューザーインストールツール #10

品番	電極径	入数
J10-16-IST	1.6mm	1個
J10-24-IST	2.4mm	1個
J10-32-IST	3.2mm	1個

内容：
#10(Jazzy10) のディフューザーをノズルに取り付けるためのツール。
商品の色はランダムです。

Fupa12 / MK14
ディフューザーインストールツール #12 / #14

品番	電極径	入数
FU12-MK14-16-IST	1.6mm	1個
FU12-MK14-24-IST	2.4mm	1個

内容：
#12(Fupa12) と #14(MK14) のディフューザーをノズルに取り付けるためのツール。
商品の色はランダムです。

Fupa12
ディフューザーインストールツール #12

品番	電極径	入数
FU12-32-IST	3.2mm	1個

内容：
#12(Fupa12) のディフューザーをノズルに取り付けるためのツール。
商品の色はランダムです。

■ 3シリーズ (標準) 消耗パーツ

※3シリーズスターターキットに付属してるパーツです。

CK WORLDWIDE
4シリーズ (スタビー)
ガスレンズ コレットボディ

品番	電極径	入数
4GL116-1	1.6mm	1個
4GL116-10	1.6mm	10個
4GL332-1	2.4mm	1個
4GL332-10	2.4mm	10個
4GL418-1	3.2mm	1個
4GL418-10	3.2mm	10個

内容：
スタビータイプのガスレンズ。

他メーカー互換品番

4シリーズ (スタビー) ガスレンズコレットボディ		
電極径	LA MER ラメール	WeldTec ウエルドテック
1.6mm	17GL116	4GL116
2.4mm	17GL332	4GL332
3.2mm	17GL18	4GL418

CK WORLDWIDE
4シリーズ (スタビー)
ウェッジ コレット

品番	電極径	入数
4C116GS-1	1.6mm	1個
4C116GS-10	1.6mm	10個
4C332GS-1	2.4mm	1個
4C332GS-10	2.4mm	10個
4C418GS-1	3.2mm	1個
4C418GS-10	3.2mm	10個

内容：
スタビータイプのウェッジコレット。
通常のコレットの 10 倍長持ちします。

他メーカー互換品番

4シリーズ (スタビー) コレット		
電極径	LA MER ラメール	WeldTec ウエルドテック
1.6mm	10N23S	10N23S
2.4mm	10N24S	10N24S
3.2mm	10N25S	10N25S

CK WORLDWIDE
4シリーズ (スタビー)
ヒートシールド

品番	入数
4GHS-1	1個
4GHS-10	10個

内容：
スタビータイプ用のヒートシールド。

■ 2シリーズ (小型) 消耗パーツ

※2シリーズスターターキットに付属してるパーツです。

CK WORLDWIDE
2シリーズ
ガスレンズ コレットボディ

品番	電極径	入数
2GL116-1	1.6mm	1個
2GL116-10	1.6mm	10個
2GL332-1	2.4mm	1個
2GL332-10	2.4mm	10個
2GL418-1	3.2mm	1個
2GL418-10	3.2mm	10個

内容：
小型トーチ用のガスレンズ。

他メーカー互換品番

2シリーズ ガスレンズコレットボディ		
電極径	DAIHEN ダイヘン	Panasonic パナソニック
1.6mm	H36M03	-
2.4mm	H36M04	-
3.2mm	H36M05	-
電極径	LA MER ラメール	WeldTec ウエルドテック
1.6mm	45V43	45V43
2.4mm	45V44	45V44
3.2mm	45V45	45V45

CK WORLDWIDE
2シリーズ
ウェッジ コレット

品番	電極径	入数
2C116GS-1	1.6mm	1個
2C116GS-10	1.6mm	10個
2C332GS-1	2.4mm	1個
2C332GS-10	2.4mm	10個
2C418GS-1	3.2mm	1個
2C418GS-10	3.2mm	10個

内容：
小型トーチ用のウェッジコレット。
通常のコレットの 10 倍長持ちします。

他メーカー互換品番

2シリーズ コレット		
電極径	DAIHEN ダイヘン	Panasonic パナソニック
1.6mm	H36D03	TEC01618
2.4mm	H36D04	TEC02418
3.2mm	H36D05	TEC03212
電極径	LA MER ラメール	WeldTec ウエルドテック
1.6mm	13N22	13N22
2.4mm	13N23	13N23
3.2mm	13N24	13N24

トーチの重みでフィットさせるトーチホルダー。作業中のトーチの置き場はこれで解決します。

トーチホルダー

品番	入数
FRC-TH	1個

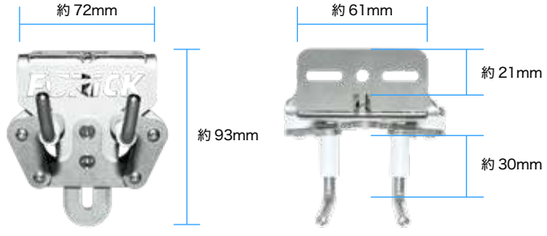

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。

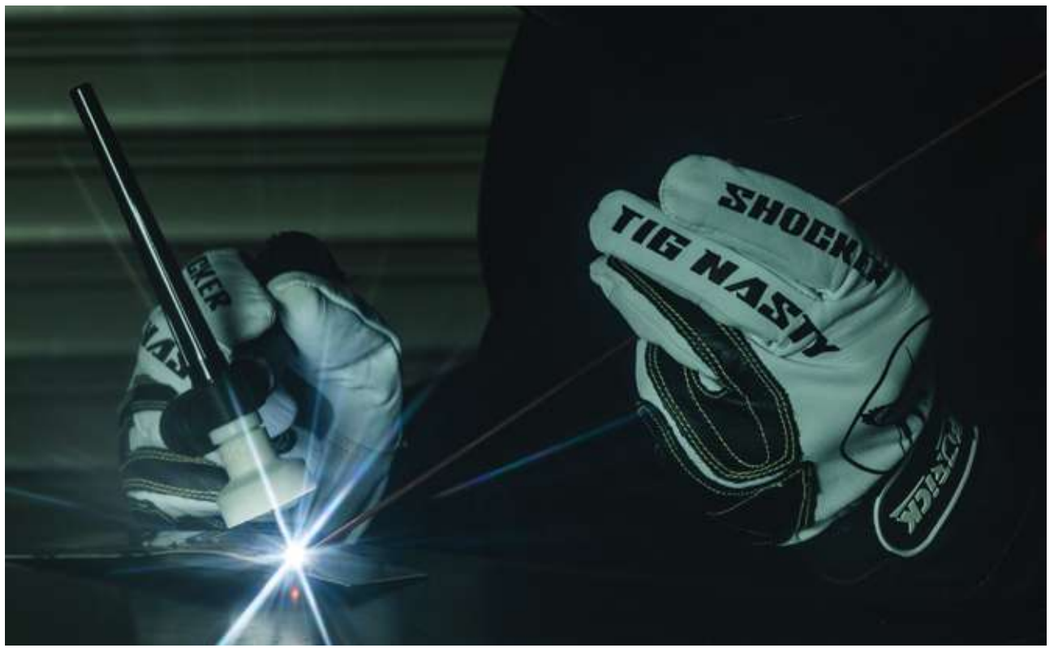

高品質なゴートスキン (山羊革) を使用した溶接用グローブ。ゴートスキンは非常に柔らかく、使い始めから手に馴染みやすい素材です。
牛革と比べて薄くて軽く、耐久性も抜群です。軽量なため長時間の作業にも適しています。

グローブ “SHOCKER” - WHTE

品番	サイズ	入数
FRC-GV-WH-XS	XS	1双
FRC-GV-WH-S	S	1双
FRC-GV-WH-M	M	1双

グローブ “SHOCKER” - BLACK

品番	サイズ	入数
FRC-GV-BK-XXS	XXS	1双
FRC-GV-BK-XS	XS	1双
FRC-GV-BK-S	S	1双
FRC-GV-BK-M	M	1双

素材 : ゴートスキン (山羊革)

サイズ	手長	甲幅
XXS	約 181mm	約 101mm
XS	約 185mm	約 107mm
S	約 189mm	約 112mm
M	約 193mm	約 118mm

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。

CK WORLDWIDE

FLEX LOC TORCH

フレックスロックトーチ

360° 回転するトーチヘッド。

フレックスロックトーチは CK WORLDWIDE が開発した最高品質の TIG トーチです。
トーチヘッドが 360°回転することが特徴で、あらゆる作業に柔軟に対応。無理な姿勢を取る必要が無くなるため、作業者の疲労を軽減します。
水冷仕様で交流・直流共に 250A (2 シリーズ小型ヘッド時は 230A)
空冷仕様で交流・直流共に 150A (2 シリーズ小型ヘッド時は 130A)
3 シリーズ (標準) ヘッドと 2 シリーズ (小型) ヘッドはすぐに交換することができます。
使用率は水冷も空冷も 100% で耐久性にも優れています。
日本国内メーカー、海外メーカー問わずほとんどの TIG 溶接機で使用可能です。
フレックスロックトーチで最先端の TIG 溶接を是非ご体験ください。

従来のコレットの
10 倍 長持ち。

精密な角度のカットが生み出す、
高い固定力。

精密な角度。
先端が精密な角度でカットされ、くさび効果を生み、
タングステン電極をしっかりと固定します。

アーク安定性の向上。
コレット本体が直接タングステン電極と接触する設計で、
電流が効率よくタングステン電極に伝わるため、
アークの始動と安定性が向上します。

トーチヘッドのネジの寿命も長持ち。
タングステン電極の固定力が高く、
バックキャップを強く締めすぎる必要が無いため、
ネジ山を痛めません。

真鍮製 で、
スリットが入らない
高耐久設計。

ねじれや変形を防止。
スリット (割れ) が無いため、ねじれや変形を防止します。
真鍮製で銅よりも硬く、耐久性に優れます。

熱を持ちにくい。
真鍮製で、銅より熱伝導性が低く、
熱を持ちにくいため寿命が長くなります。

従来のコレット
スリット (割れ) があり
潰れやねじれが起きる。
銅製。

CK WORLDWIDE

Wedge Collet

ウェッジコレット

標準コレットボディや、ガスレンズコレットボディなどに従来のコレットの代替えとして使用できます。
トーチやコレットボディに合わせた品番の選定は P.6 をご覧ください。

WEB SITE

https://exceeds.co.jp

INSTAGRAM

@exceed_welding

EXCEED Co., Ltd.

株式会社エクシード
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津 3503-8
https://exceeds.co.jp

お問い合わせ

TEL 046-281-5885
FAX 046-281-5887
MAIL support@exceeds.co.jp

※営業時間　平日 9:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)

@exceed_welding

※注意※

WARNING
・正しく安全にお使い頂くため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」を良くお読み下さい。
・仕様は予告なく変更することがございます。予めご了承ください。